

PRODUKTO APRAŠYMAS IR TECHNINIAI DUOMENYS

Polimerbetoninis latakas SVF 1500/ SEF 1500

Paskirtis: Latakai skirti linijiniam lietaus nuotekų nuo kietų dangų arba lietvamzdžių surinkimui ir nuvedimui į lietaus nuotekų tinklus.


Latakų aprašymas: Latakai susideda iš U formos polimerbetoninių elementų su integruota cinkuoto arba nerudijančio plieno briauna. Latakai susideda iš 1000 mm. arba 500 mm. ilgio segmentų į kuriuos turi būti įstatomos grotelės, kurios yra 500 mm. ilgio. Atitinkamai nuo apkrovos priklauso ir grotelių medžiaga.

B125 – plastikas, cinkuotas arba nerudijantis plienas, kalusis ketus.

C250 – plastikas, cinkuotas arba nerudijantis plienas, kalusis ketus.

D400 – cinkuotas arba nerudijantis plienas, kalusis ketus.


E600 - kalusis ketus.

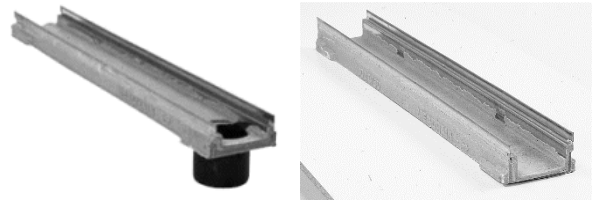

Vidinis latakų plotis: 150 mm.

Išorinis latakų plotis: 183 mm.

Latakų ilgis: 500-1000 mm.

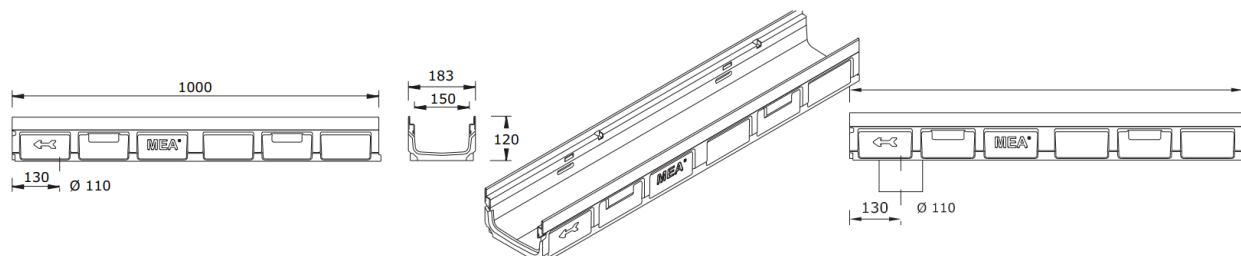

MEADRAIN SVF 1500.0/120 | MEADRAIN SVF 1500.0A/120

Išorinis latakų aukštis: 120 mm (linija komplektuojama galiniu latakų, kuris turi integruotą HDPE, dn110 ištekėjimą).

Latakai pagaminti iš polimerbetonio, kuris turi atitikti žemiau išvardintus kriterijus:

Atsparumas gniuždynimui $\geq 90 \text{ N/mm}^2$

Atsparumas lenkimui $\geq 22 \text{ N/mm}^2$

Elastingumo modulis $25000 - 35000 \text{ N/mm}^2$

Kiekvienas latakas turi cinkuoto arba nerudijančio plieno briauną, kuri yra įlieta į lataką kraštus. Kiekvienas latakas komplektuojamas su pasirinktos apkrovos grotelėmis. Kiekviena iš grotelių, turi specialų rakinimo mechanizmą.

Mechaninis atsparumas:

Grotelės turi atitikti standarto EN1433 normos reikalavimus ir atitikti pasirinktos apkrovos klasę. Latakas turi atitikti normos reikalavimus ir atitikti E600 apkrovų klasę.


Visą latakų sistemą sudaro polimerbetoniniai latakai, kurių apkrova E600 su cinkuoto arba nerudijančio plieno briauna su pasirinktomis grotelėmis. Kiekvienos linijos gale komplektuojamas latakas su HDPE ištekėjimo vamzdžiu, dn110 apačioje arba galinis dangtelis su HDPE ištekėjimo vamzdžiu dn50.

GALIMI GROTELIŲ DIZAINAI

B125-E600 apkrovų klasė, pagal EN 1433



Cinkuoto/nerudijančio
plieno tinklinės grotelės

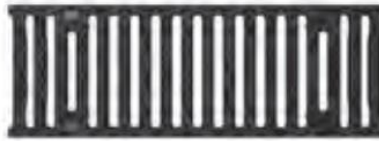

Kalaus ketaus tarpinės
grotelės



Kalaus ketaus išilginės
grotelės